

Dwuwężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem bocznym

ECOUNIT HP 200-500-2C


DWUWĘŻOWNICOWE ZASOBNIKI C.W.U. Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

Kolor obudowy:

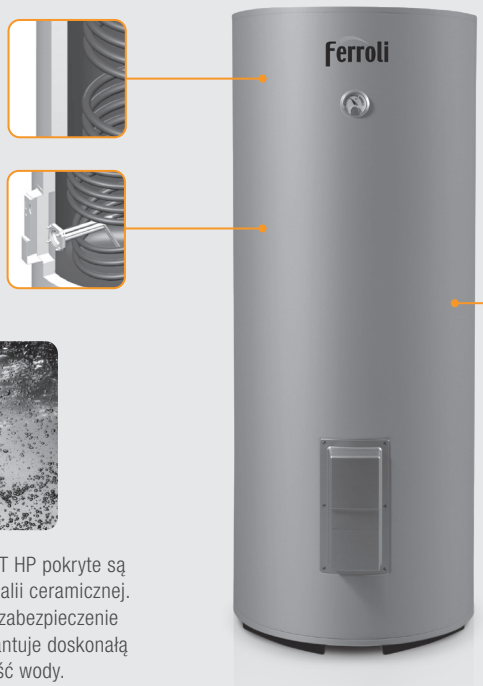



Zasobniki c.w.u. ECOUNIT HP pokryte są od wewnątrz warstwą emalii ceramicznej. Stanowi ona skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higienicznie jakość wody.

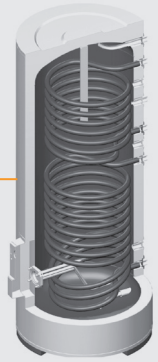

ECOUNIT HP-2C to zasobniki c.w.u. z podłączeniem bocznym i wężownicami spiralnymi dostępne o pojemności 162, 247, 345 oraz 434 litrów.

CHARAKTERYSTYKA

- **ECOUNIT HP-2C: zasobniki c.w.u. z 2 wężownicami spiralnymi i podłączeniem bocznym**
- Dostępne pojemności: 162, 247, 345 oraz 434 litry
- Grzałka elektryczna 2000 W z termostatem w zakresie dostawy
- Wewnętrzne pokrycie emalią ceramiczną, która poddana jest specjalnemu procesowi w celu utworzenia gładkiej, jednolitej, nieprzyczepnej warstwy szkliwa; stanowi ona skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higienicznie jakość wody
- Ochronna anoda magnezowa
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Otwór rewizyjny
- Obudowa w kolorze szarym
- 2 lata gwarancji


NR KAT.	PRODUKT	MOC	OPIS
GRM412PA	ECOUNIT HP 200-2C	17,5* / 11,5**	Zasobnik c.w.u. o pojemności 162 litrów z podwójną wężownicą spiralną
GRM632PA	ECOUNIT HP 300-2C	17,5* / 15,5**	Zasobnik c.w.u. o pojemności 247 litrów z podwójną wężownicą spiralną
GRM742AA	ECOUNIT HP 400-2C	30,0* / 23,5**	Zasobnik c.w.u. o pojemności 345 litrów z podwójną wężownicą spiralną
GRM842AA	ECOUNIT HP 500-2C	30,0* / 27,5**	Zasobnik c.w.u. o pojemności 434 litrów z podwójną wężownicą spiralną

* Moc wężownicy dolnej przy 80/60°C
** Moc wężownicy górnej przy 60/50°C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE



Anoda tytanowa AME



Kołnierz pod anodę tytanową


NR KAT.	PRODUKT	OPIS
AME-200-G1/2	Anoda tytanowa AME-200	Anoda tytanowa AME-200 do zasobników c.w.u. o poj. do 300 l. Prąd maks. 50 mA, przyłącze ½". Długość całkowita 220 mm, długość części czynnej 120 mm.
AME-400-G1/2	Anoda tytanowa AME-400	Anoda tytanowa AME-400 do zasobników c.w.u. o poj. do 800 l. Prąd maks. 100 mA, przyłącze ½". Długość całkowita 420 mm, długość części czynnej 220 mm.
41305760	Kołnierz pod anodę tytanową	Kołnierz górny z gwintem ½" pod anodę tytanową, do zasobników c.w.u. ECOUNIT F/HP.
45500082	Uszczelka	Uszczelka zasobników c.w.u. ECOUNIT HP/F pod kołnierz górny do anody ochronnej.


Dwuwężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem bocznym

DANE TECHNICZNE

ECOUNIT			HP 200-2C	HP 300-2C	HP 400-2C	HP 500-2C
Klasa efektywności energetycznej [ErP]			C	C	C	C
Pojemność nominalna		l	162	247	345	434
Przyłącza	Wężownica górna (zasilanie) Wężownica górna (powrót) Wężownica dolna (zasilanie) Wężownica dolna (powrót) Zimna woda Ciepła woda Cyrkulacja	cal cal cal cal cal cal cal	1 1 1 1 ¾ ¾ ¾	1 1 1 1 ¾ 1 ¾	1¼ 1¼ 1¼ 1¼ ¾ 1 ¾	1¼ 1¼ 1¼ 1¼ ¾ 1 ¾
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy	Dolna Górna Dolna + górna połączone szeregowo	m² m² m²	0,7 2,3 3,0	0,7 3,1 3,8	1,2 4,7 5,9	1,2 5,5 6,7
Długość wężownicy	Dolna Górna Dolna + górna połączone szeregowo	m m m	8,9 29,4 38,3	8,9 39,8 48,7	11,9 43,6 55,5	11,9 55,2 67,1
Strata ciśnienia przepływu przez wężownicę	Dolną Górną Dolną + górną połączone szeregowo	mbar mbar mbar	30 148 325	30 265 625	10 36 110	10 52 175
Nominalny przepływ w wężownicy	Dolnej Górnej Dolnej + górnej połączone szeregowo	m³/h m³/h	0,8 1,0 1,3	0,8 1,3 1,6	1,3 2,0 2,5	1,3 2,4 2,9
Wydajność c.w.u. wężownicy (10°/45°C)	Dolnej Górnej Dolnej + górnej połączone szeregowo	l/h l/h l/h	430 283 369	430 381 467	737 577 725	737 676 823
Maksymalne ciśnienie robocze		bar	8	8	8	8
Maksymalna temperatura c.w.u.		°C	95	95	95	95
Postojowe straty ciepła		kW/h/24 h	2,2	2,7	2,9	3,5
Zasilanie elektryczne			1/N/PE ~230 V / 50 Hz			
Moc grzałki elektrycznej		kW	2,0	2,0	2,0	2,0
Stopień ochrony			X4	X4	X4	X4
Wymiary	Średnica Wysokość	mm mm	540 1438	620 1557	750 1469	750 1769
Masa zasobnika bez wody		kg	92	126	161	194

WYMIARY / PRZYŁĄCZA

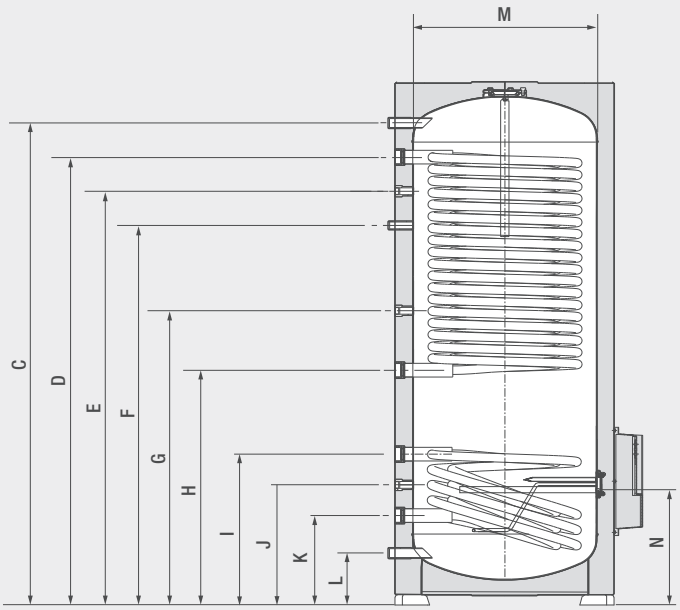

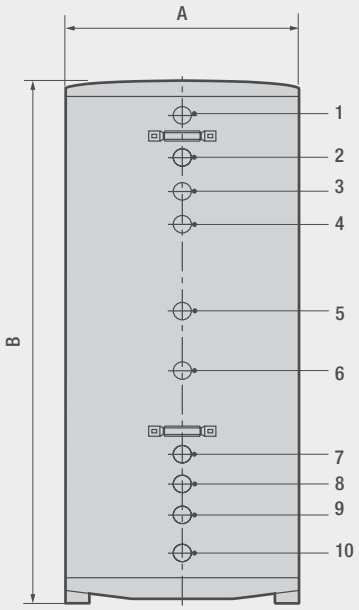

Model		200	300	400	500
A	Ø mm	540	620	750	750
B	mm	1438	1557	1469	1769
C	mm	1328	1423	1313	1618
D	mm	1226	1323	1174	1474
E	mm	1126	1223	1074	1374
F	mm	1026	1123	974	1274
G	mm	826	873	752	1053
H	mm	637	699	559	695
I	mm	400	453	462	462
J	mm	313	363	380	380
K	mm	226	273	298	298
L	mm	124	163	163	163
M	mm	440	520	650	650
N	mm	324	316	373	373

1 – Przyłącze c.w.u.
2 – Wężownica górna (zasilanie)
3 – Czujnik temperatury
4 – Cyrkulacja
5 – Czujnik temperatury
6 – Wężownica górna (powrót)
7 – Wężownica dolna (zasilanie)
8 – Czujnik temperatury
9 – Wężownica dolna (powrót)
10 – Przyłącze zimnej wody